

CERAPLAN III  
STARK IN FORM  
PERFEKT IN FUNKTION



# DIE SCHÖNSTE ART, IHR BAD ZU GESTALTEN

Wir bei Ideal Standard sind der Ansicht, dass ein Badezimmer weit mehr ist als nur ein Ort, um sich die Hände zu waschen oder die Zähne zu putzen. Perfekte Badkonzepte sollten vollwertige Lebensräume und somit Orte des Wohlbefindens sein. Sie müssen hinreichend Raum für belebende Erfrischungen, für die Schönheitspflege und die Revitalisierung von Körper und Geist bieten.

Aus diesem Grund entwickeln wir seit über 100 Jahren innovative Sanitärkonzepte und -ausstattungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr ideales Badezimmer zu kreieren. Ob Ihr Bad ein privater Rückzugsort, ein Raum zum Wohlfühlen oder Ihre ganz persönliche Wellnessoase ist. Ideal Standard schafft Lebensräume, die keine Wünsche offen lassen.



**CLICK-Technologie**  
Wasser und Energie sparen mit dem „CLICK“, der den Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduziert.



**Heißwassertemperaturbegrenzer (HWTB)**  
Die maximal erreichbare Temperatur lässt sich in sieben Stufen begrenzen – zur Sicherheit.



**EASY-FIX**  
Schnelle und einfache Montage und garantiert fester, sicherer Sitz der Armatur dank Zentrierdichtung.

# CERAPLAN III STARK IN FORM PERFEKT IN FUNKTION



Die neue CeraPlan III Armaturengeneration überzeugt durch optische und technische Highlights. Die Armatur ist gewachsen und bietet eine deutlich erweiterte Modellauswahl. Die gesamte Serie wirkt solide und hochwertig. Modernste Wasser- und Energiespartechnologie macht CeraPlan III zur perfekten Lösung für alle Fälle im Privat- und Objektbad.



## PREISGEKRÖNTES DESIGN

Das Design vom Studio ARTEFAKT industriekultur, Darmstadt verleiht der Serie ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die hohe Designqualität von CeraPlan III wurde bereits mit dem iF Design Award 2014 ausgezeichnet.



2014

# MODELLVIELFALT AM WASCHPLATZ

## WASCHTISCHARMATUREN



**Waschtischarmatur 145**  
mit Ablaufgarnitur  
B0704AA



**Waschtischarmatur 145**  
mit Ablaufgarnitur  
5 l/min  
B0773AA



**Waschtischarmatur 145**  
ohne Ablaufgarnitur  
B0705AA



**Waschtischarmatur 145**  
mit Ablaufgarnitur  
Niederdruck  
B0709AA



**Waschtischarmatur 145**  
ohne Ablaufgarnitur  
Niederdruck  
B0710AA



**Waschtischarmatur 130**  
mit Ablaufgarnitur  
B0700AA



**Waschtischarmatur 130**  
mit Ablaufgarnitur  
5 l/min  
B0772AA



**Waschtischarmatur 130**  
ohne Ablaufgarnitur  
B0703AA



**Waschtischarmatur 130**  
mit Ablaufgarnitur  
Niederdruck  
B0748AA



**Waschtischarmatur 130**  
mit Kette  
B0702AA



**Waschtischarmatur 130**  
mit Ablaufgarnitur  
BluesStart  
B0767AA



**Waschtischarmatur 130**  
ohne Ablaufgarnitur  
BluesStart  
B0768AA



**Standventil**  
B0734AA



**Waschtischarmatur 290**  
mit Ablaufgarnitur  
B0706AA



**Waschtischarmatur 290**  
ohne Ablaufgarnitur  
B0708AA

# KOMBINATIONSVIELFALT IM BAD

## BRAUSEPROGRAMM IDEALRAIN



**Brausekombination**  
Idealrain Cube M3  
90cm / 60cm  
B0086AA / B0085AA



**Brausekombination**  
Idealrain  
90cm / 72cm / 60cm  
B9417AA / B9419AA /  
B9415AA



**Kopfbrause**  
Idealrain Cube  
300x300 / 200x200  
B0025AA / B0024AA



**Brause-Set**  
Idealrain S3 / S1  
B9507AA / B9506AA



**Brause-Set**  
Idealrain Cube M1  
B0087AA

## THERMOSTATE CERATHERM



**Brausethermostat**  
Ceratherm 60  
A6647AA



**Badethermostat**  
Ceratherm 60  
A6418AA



**Brausethermostat**  
Ceratherm 100  
A4618AA



**Unterputzthermostat**  
Ceratherm 200  
1 Abgang / 2 Abgänge  
A4662AA / A5620AA



**Duschsystem**  
Idealrain S  
A6037AA



**Duschsystem**  
A6648AA

Die Serie Ceraplan III umfasst eine Vielzahl weiterer Modellvarianten für Bad und Küche.

# FUNKTIONEN UND VORTEILE

## 1. VERBESSERTE ERGONOMIE

Für jeden Komfortbereich ein Modell

Höhe und Ausladung:



Waschtischarmatur 130



Waschtischarmatur 145




Waschtischarmatur 290

## 2. EASY FIX

So einfach und schnell ist die Montage:  
Durch die Gummimembran auf dem „Hufeisen“ kann die Armatur mit nur einer Hand montiert werden.  
Die Zentrierdichtung gewährleistet den optimalen Sitz der Armatur auf der Keramik und eine einwandfreie Abdichtung.



EASY-Fix

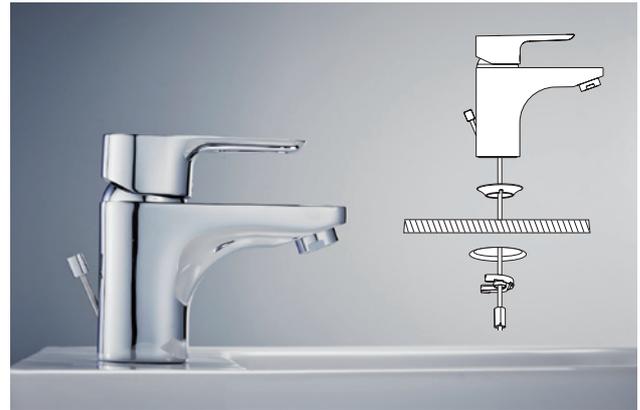

## 3. TEMPERATUR NACH WUNSCH



Die innovative CLICK-Kartusche bietet eine besonders komfortable Temperaturkontrolle. Nur mit dem Hebel regulieren Sie Druck und Temperatur innerhalb der Komfortzone. Dank des weiten Schwenkbereichs können Sie Ihre Wassertemperatur leicht und stufenlos regulieren. Die variable Wasserspar-Funktion ermöglicht Ihnen, den Wasserverbrauch individuell zu kontrollieren.



CLICK-Technologie



Wassersparend




## 4. SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

Unsere Produkte werden in modernsten, nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Fertigungsstätten in Europa hergestellt. Es kommen ausschließlich hochwertige Materialien und Rohstoffe zum Einsatz, die sicherstellen, dass alle gültigen Normen und Richtlinien erfüllt werden. Deshalb bieten wir auf CeraPlan III Armaturen 5 Jahre Gewährleistung sowie eine 10jährige Ersatzteil-Nachkaufgarantie auf Verschleißteile.



## BLUESTART TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE ÖKONOMIE

Die innovative BlueStart Technologie liefert in der Mittelstellung kaltes Wasser und spart damit Energie und Wasser. Warmes Wasser lässt sich durch Drehen des Griffes nach links zumischen.

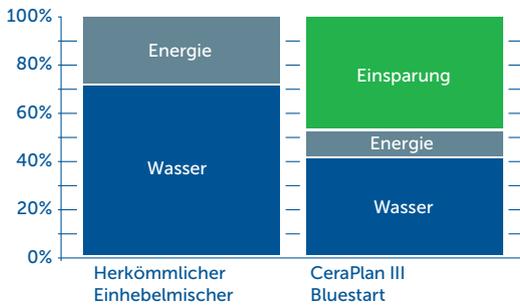


## EINE FÜR ALLE FÄLLE



Die Unterputz-Modelle der CeraPlan III basieren auf der universellen EASY-Box und lassen damit keine Wünsche offen: Besonders einfache und vor allem flexible Installation dank des FAST-Fix Befestigungskonzeptes. 3-fache Sicherheit dank DICHT-Fix gegen Wasser von innen und außen und damit optimale Abdichtung zum Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Auch als eigensichere Variante gemäß DIN EN 1717 (Trinkwasserschutz), mit Sicherungseinrichtung für Wannenabgang verfügbar. Die Erfüllung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) Geräuschkategorie 1 ist dabei selbstverständlich.

## WASSERDICHT IN ALLE RICHTUNGEN


Das bewährte DICHT-FIX System wurde weiterentwickelt und sichert die Unterputzarmatur nun dreifach ab.

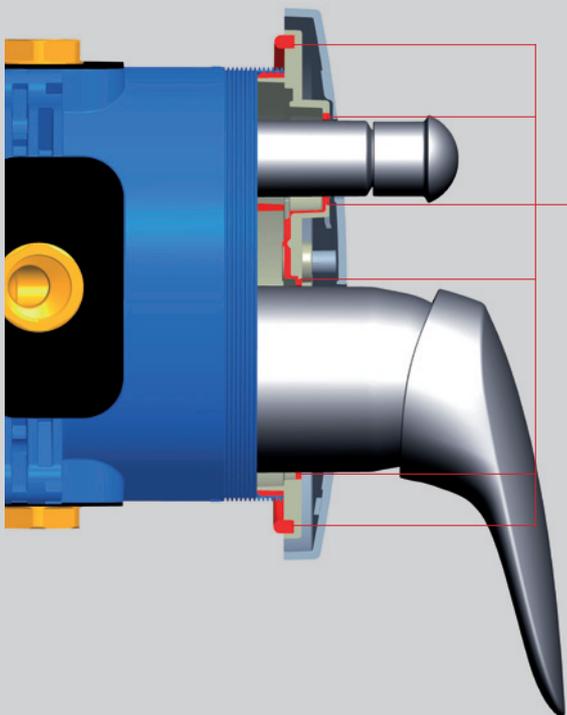

**Dicht von außen – Aufgespritzte Dichtungen:**  
Der Rosettenträger dichtet die EASY-Box gegen Spritzwasser von außen ab. Jede Öffnung ist separat und sicher abgedichtet.



**Dicht von außen – Dichtvlies:**  
Das Dichtvlies ersetzt den bisherigen Dichtrahmen – es schützt zuverlässig vor eindringendem Wasser von außen.



**Dicht von innen – Einsätze:**  
Zusätzliche Einsätze an den Rohrdurchführungen verhindern eventuelles Austreten von Wasser aus der EASY-Box in die Wand.



**Clever gelöst:**  
Der Rosettenträger wird im 2-Komponenten-Spritzgussverfahren hergestellt. Dank der direkt aufgespritzten Dichtungen sitzt jede perfekt und kann nicht fehlen.


# WASCHTISCHARMATUREN

## Waschtischarmatur 145



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur 145	B0704AA
5l/min Sparstrahlregler	B0773AA
ohne Ablaufgarnitur	B0705AA
Niederdruck	B0709AA
ND ohne Ablaufgarnitur	B0710AA
BlueStart	B1193AA
BlueStart ohne Ablaufgarnitur	B1194AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion (nicht bei ND)
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Luftsprudler M24x1

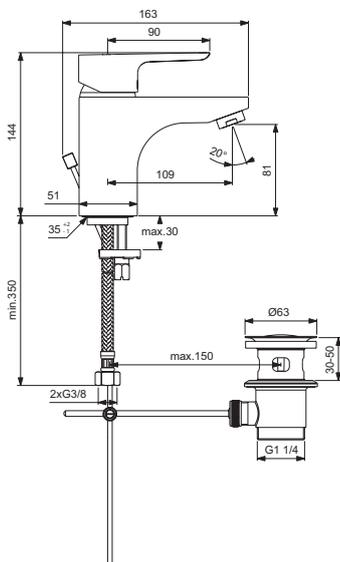


## Waschtischarmatur 130



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur 130	B0700AA
5l/min Sparstrahlregler	B0772AA
ohne Ablaufgarnitur	B0703AA
mit Kette	B0702AA
Niederdruck	B0748AA
BlueStart	B0767AA
BlueStart ohne Ablaufgarnitur	B0768AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion (nicht bei ND)
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Luftsprudler M24x1

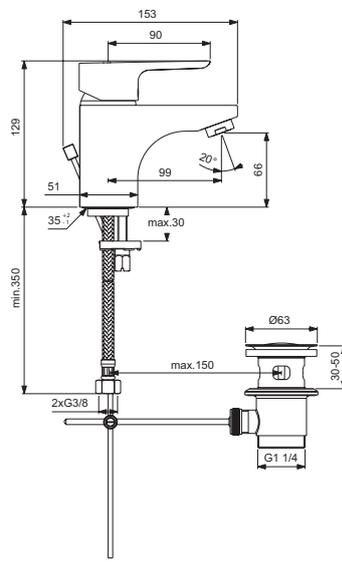


## Waschtischarmatur 290



Modell	Bestell-Nr.
Waschtischarmatur 290	B0706AA
ohne Ablaufgarnitur	B0708AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Verdeckter Strahlregler

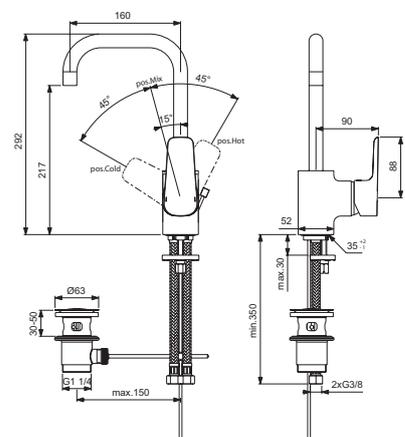


# BIDETARMATUREN BRAUSEARMATUREN

## Bidetarmatur



Modell **Bidetarmatur** Bestell-Nr. **B0713AA**

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Luftsprudler mit Kugelgelenk

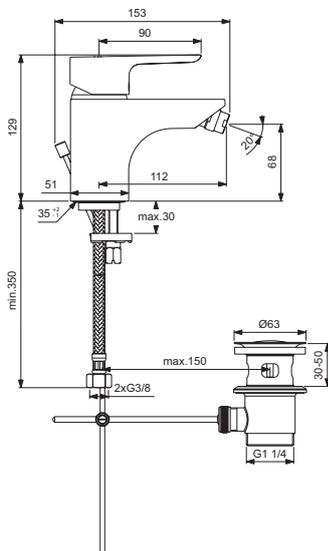


## Brausearmatur Aufputz



Modell **Brausearmatur** Bestell-Nr. **B0716AA**

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- Verdeckte S-Anschlüsse
- Rückflussverhinderer

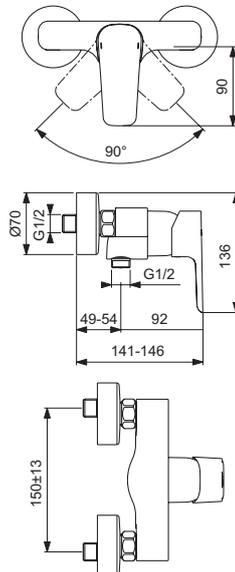


## Brausearmatur Unterputz



Modell **Brausearmatur Bausatz 2** Bestell-Nr. **A6114AA**  
**EASY-Box Bausatz 1** **A1000NU**

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- DICHT-Fix Abdichtungssystem
- FAST-Fix Montagesystem

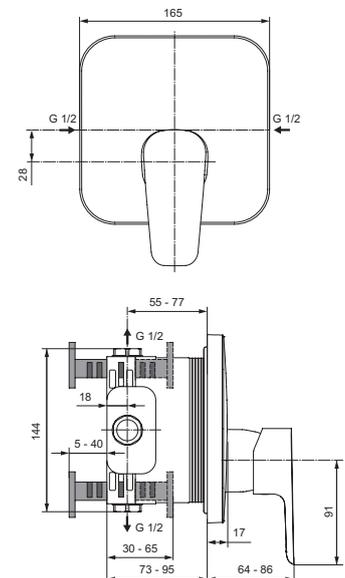

## BADEARMATUREN

### Badearmatur Aufputz





Modell	Bestell-Nr.
<b>Badearmatur</b>	<b>B0718AA</b>
<b>Badearmatur mit Brause-Set</b>	<b>B0719AA</b>

- 40mm Click-Kartusche
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- Automatische Umschaltung
- Verdeckte S-Anschlüsse
- Rückflussverhinderer

Mit Brause-Set:

- Brauseschlauch 1500mm
- 1-Funktions-Handbrause Idealrain S1
- Fixer Wandhalter





### Badearmatur Unterputz



Modell	Bestell-Nr.
<b>Badearmatur Bausatz 2</b>	<b>A6115AA</b>
<b>Badearmatur eigensicher BS 2</b>	<b>A6116AA</b>
<b>EASY-Box Bausatz 1</b>	<b>A1000NU</b>

- 47mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- Automatische Umschaltung
- DICHT-Fix Abdichtungssystem
- FAST-Fix Montagesystem




## STANDVENTIL

### Standventil



Modell	Bestell-Nr.
<b>Standventil</b>	<b>B0734AA</b>

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben
- Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2)
- Luftsprudler M24x1




# KÜCHENARMATUREN

## Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Küchenarmatur	B0722AA
Niederdruck	B0723AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion (nicht bei ND)
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Luftsprudler M24x1

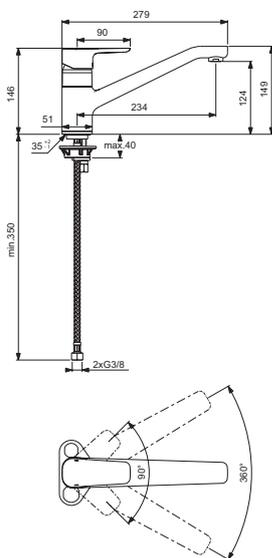


## Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Küchenarmatur	B0725AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- EASY-Fix Schnellmontagesystem
- Verdeckter Strahlregler

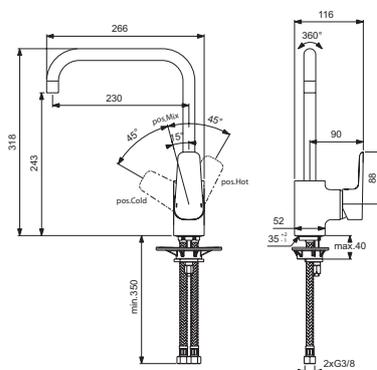


## Wand-Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Wand-Küchenarmatur 200 mm	B0726AA
Wand-Küchenarmatur 160 mm	B0906AA
Wand-Küchenarmatur 110 mm	B0905AA

- 40mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung
- ECO-Funktion
- Verdeckte S-Anschlüsse

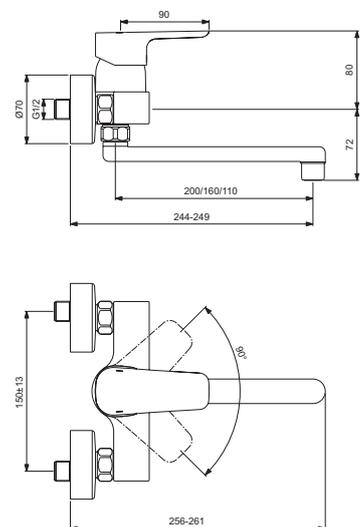

**Ideal Standard GmbH**

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn  
Postfach 1809, D – 53008 Bonn  
Telefon: +49 (0) 228 521-0  
Telefax: +49 (0) 228 521-241  
E-Mail: [idealstandard.de@idealstandard.com](mailto:idealstandard.de@idealstandard.com)  
[www.idealstandard.de](http://www.idealstandard.de)

**Ideal Standard GmbH**

Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, A – 1220 Wien  
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0  
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625  
E-Mail: [idealstandard.at@idealstandard.com](mailto:idealstandard.at@idealstandard.com)  
[www.idealstandard.at](http://www.idealstandard.at)

**Vertretung Schweiz**

JohnSales AG  
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare  
Telefon: +41 (0) 32 63160-70  
Telefax: +41 (0) 32 63160-79  
E-Mail: [info@johnsales.ch](mailto:info@johnsales.ch)  
[www.johnsales.ch](http://www.johnsales.ch)

**Ideal Standard GmbH**

Vertrieb Luxemburg  
Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn  
Postfach 1809, D – 53008 Bonn  
Telefon: +49 (0) 228 521-0  
Telefax: +49 (0) 228 521-241